




# micro:bit | Pil Test Cihazı

micro:bit'i MicroBlocks'a bağlayın.



Micro:bit'inizin kullandığı gibi 1,5 voltluk pilleri kontrol etmek için bu pil test cihazını kullanın!

Timsah klipslerini veya kabloları GND'ye ve micro:bit'in 1 numaralı pinine bağlayın. GND'ye bağlı kabloyu pilin - ucuna ve diğer kabloyu + ucuna dokununuz.

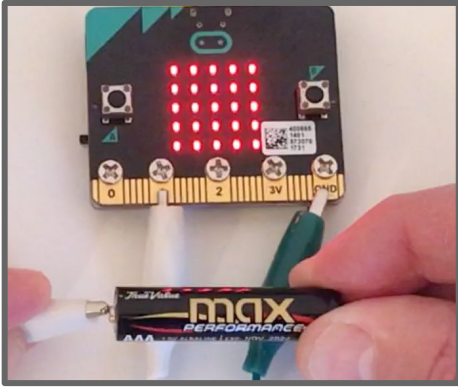

Analog pin oku bloğu gerilimi algılar. Yeni bir pil yaklaşık 1,6 volt verir, bu da yaklaşık 520'yi bildirir. Bitmiş bir pil bile yaklaşık 0,9 volt verir, bu da 290'ı bildirir. Analog pin oku bloğundaki sayıyı görmek için bu blokları kullanın.

```
forever
  say read analog pin 1
```

**Not: micro:bit'inize zarar vermemek için yalnızca 1,5 voltluk pilleri (D, C, AA veya AAA) test edin.**

```
when started
  forever
    if read analog pin 1 > 480
      display
    else if read analog pin 1 > 460
      display
    else if read analog pin 1 > 430
      display
    else if read analog pin 1 > 290
      display
    else if
      clear display
```